



POLARIZADO VEHICULAR

NANO CARBON

Esta película polarizada es una opción B, si deseas una película con tecnología en carbono, de alta tecnología diseñada para ofrecer una combinación superior de estilo, confort y protección.

NANO CARBÓN

Mayor privacidad, resistencia y rendimiento térmico, mucho más económico en comparación del Ultra carbón, y a diferencia del Nano Carbon HP, esta versión cuenta con un IRR (rechazo de calor) superior y una protección UVR optimizada, asegurando mayor confort y durabilidad.

Es una opción premium si quieres obtener un polarizado en carbono con tonalidad profunda y homogénea, acabado elegante y sofisticado

Este polarizado tiene una durabilidad de 3 años



COMPUESTO DE TECNOLOGÍA
NANOCARBONO



RESULTADO SUPERIOR
CONTRA RAYOS UV & IRR



VISIBILIDAD CLARA TANTO DE
DÍA COMO DE NOCHE



REDUCCIÓN ALTA DE
SENSACIÓN TÉRMICA

TY WINDOW FILM



NANO CARBÓN 3%



VLT 4,0%



UVR 100%



IRR 32,7%

TSER: 50%

ENERGIA SOLAR

T: 32,5 | A: 57,9 | R: 5,5

LUZ VISIBILE

T: 3,5 | A: 72 | R-INT: 4,5 EX: 5

SC: 0.61 | GR: 97 | E: 0,88 | U: 6

TSER: ES EL RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR INTEGRADA.


GR (GLARE REDUCTION) MIDE CUÁNTO REDUCE LA PELÍCULA EL BRILLO CAUSADO POR FUENTES DE LUZ INTENSAS (COMO EL SOL O LUCES ARTIFICIALES)

E (EMISIVIDAD) MIDE LA CAPACIDAD DE UNA SUPERFICIE PARA EMITIR ENERGÍA TÉRMICA.

DASS
HIGH QUALITY WINDOWS FILM

TODAS NUESTRAS PELICULAS POLARIZADAS VEHICULARES, ARQUITECTONICAS Y DE PROTECCIÓN, **ESTA DISPONIBLE SU VENTA POR ROLLO, POR METRO LINEAL O METRO CUADRADO INSTALADO**

WINDOW FILM

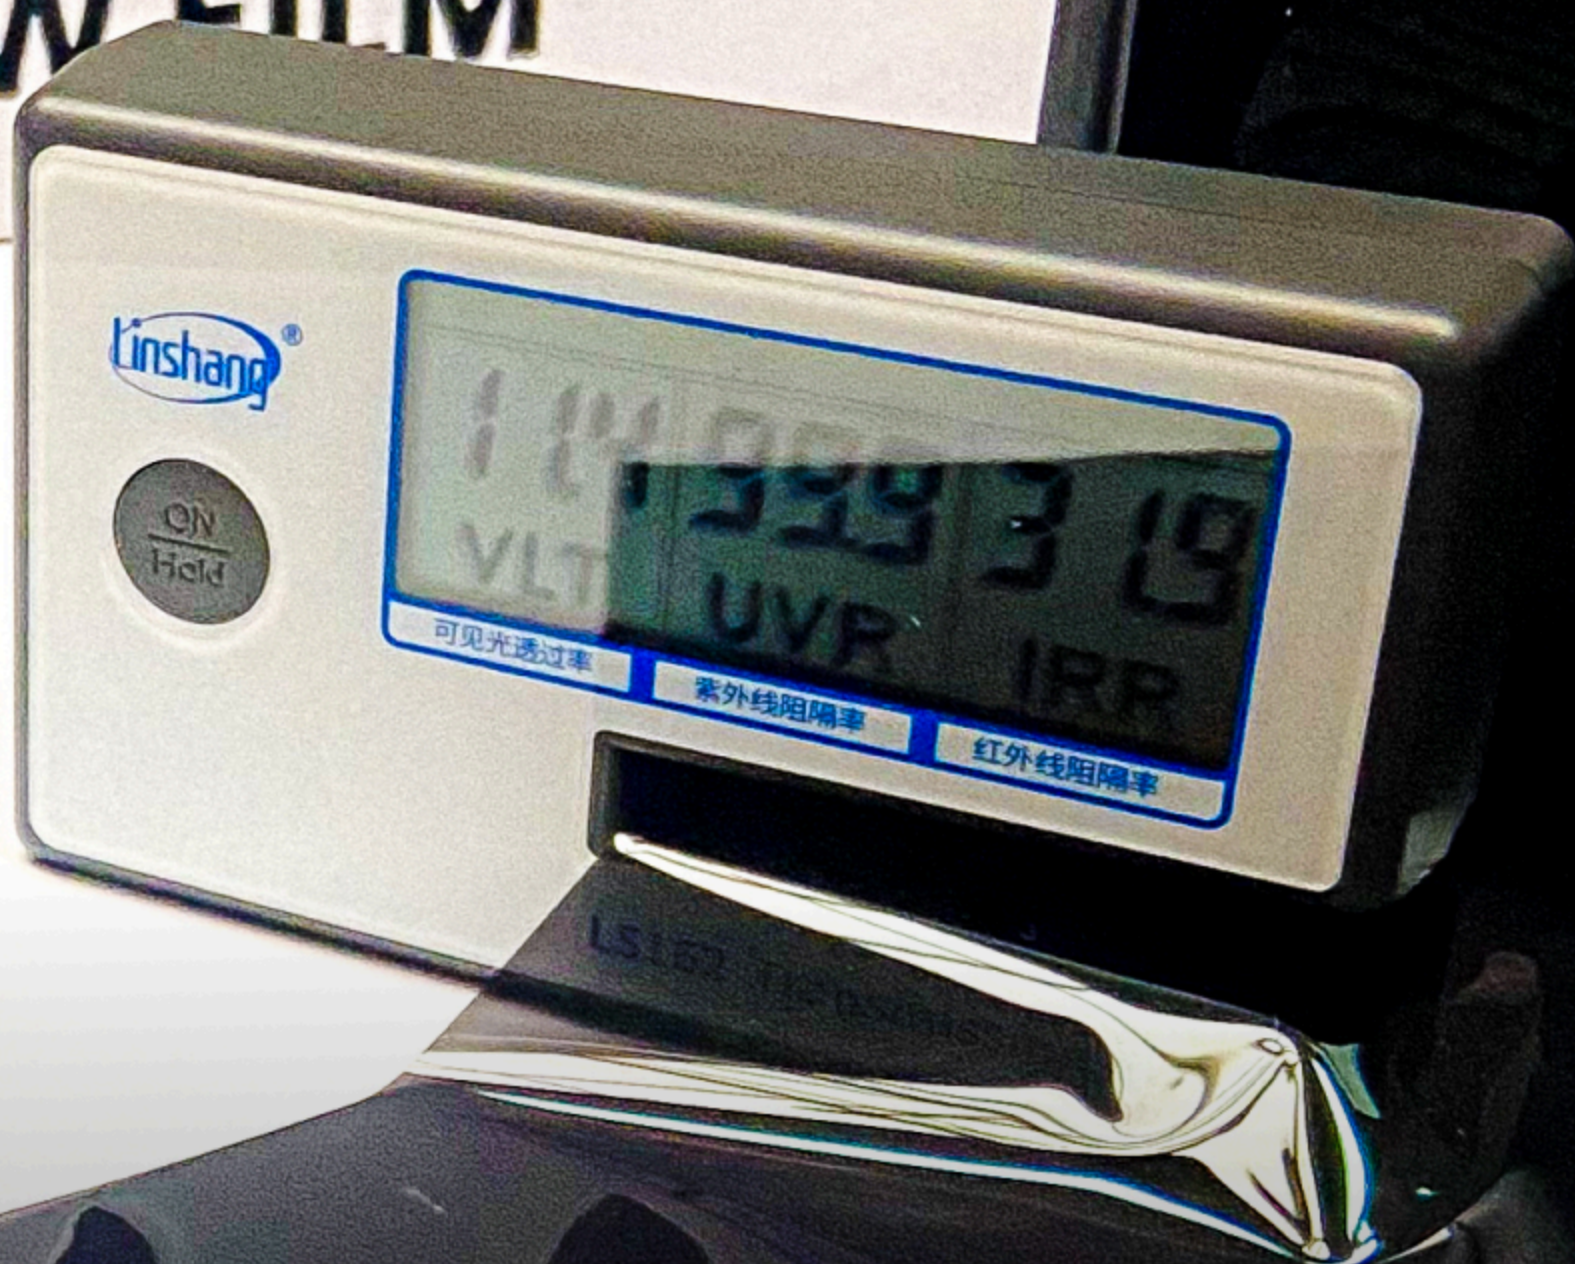

NANO CARBÓN 15%



VLT 11,4%



UVR 99,9%



IRR 31,9%

TSER: 50%

ENERGIA SOLAR

T: 32,5 | A: 57,9 | R: 5,5

LUZ VISIBILE

T: 3,5 | A: 72 | R-INT: 4,5 EX: 5

SC: 0.61 | GR: 97 | E: 0,88 | U: 6

TSER: ES EL RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR INTEGRADA.

GR (GLARE REDUCTION) MIDE CUÁNTO REDUCE LA PELÍCULA EL BRILLO CAUSADO POR FUENTES DE LUZ INTENSAS (COMO EL SOL O LUCES ARTIFICIALES)

E (EMISIVIDAD) MIDE LA CAPACIDAD DE UNA SUPERFICIE PARA EMITIR ENERGÍA TÉRMICA.

DASS
HIGH QUALITY WINDOWS FILM

TODAS NUESTRAS PELICULAS POLARIZADAS VEHICULARES, ARQUITECTONICAS Y DE PROTECCIÓN, **ESTA DISPONIBLE SU VENTA POR ROLLO, POR METRO LINEAL O METRO CUADRADO INSTALADO**

DASS
QUALITY WINDOW FILM



NANO CARBÓN 20%



VLT 21,7%



UVR 99,9%



IRR 51,6%

TSER: 50%
ENERGIA SOLAR
T: 32,5 | A: 57,9 | R: 5,5

LUZ VISIBILE
T: 3,5 | A: 72 | R-INT: 4,5 EX: 5
SC: 0.61 | GR: 97 | E: 0,88 | U: 6

TSER: ES EL RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR INTEGRADA.

GR (GLARE REDUCTION) MIDE CUÁNTO REDUCE LA PELÍCULA EL BRILLO CAUSADO POR FUENTES DE LUZ INTENSAS (COMO EL SOL O LUCES ARTIFICIALES)

E (EMISIVIDAD) MIDE LA CAPACIDAD DE UNA SUPERFICIE PARA EMITIR ENERGÍA TÉRMICA.

DASS
HIGH QUALITY WINDOWS FILM

TODAS NUESTRAS PELICULAS POLARIZADAS VEHICULARES, ARQUITECTONICAS Y DE PROTECCIÓN, **ESTA DISPONIBLE SU VENTA POR ROLLO, POR METRO LINEAL O METRO CUADRADO INSTALADO**

Y WINDOW FILM



NANO CARBÓN 35%



VLT 31,5%



UVR 99,6%



IRR 33,2%

TSER: 50%

ENERGIA SOLAR

T: 32,5 | A: 57,9 | R: 5,5

LUZ VISIBILE

T: 3,5 | A: 72 | R-INT: 4,5 EX: 5

SC: 0.61 | GR: 97 | E: 0,88 | U: 6

TSER: ES EL RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR INTEGRADA.

GR (GLARE REDUCTION) MIDE CUÁNTO REDUCE LA PELÍCULA EL BRILLO CAUSADO POR FUENTES DE LUZ INTENSAS (COMO EL SOL O LUCES ARTIFICIALES)

E (EMISIVIDAD) MIDE LA CAPACIDAD DE UNA SUPERFICIE PARA EMITIR ENERGÍA TÉRMICA.

DASS
HIGH QUALITY WINDOWS FILM

TODAS NUESTRAS PELICULAS POLARIZADAS VEHICULARES, ARQUITECTONICAS Y DE PROTECCIÓN, **ESTA DISPONIBLE SU VENTA POR ROLLO, POR METRO LINEAL O METRO CUADRADO INSTALADO**