




NANO CERÁMICO HC 15%



VLT 14,9%

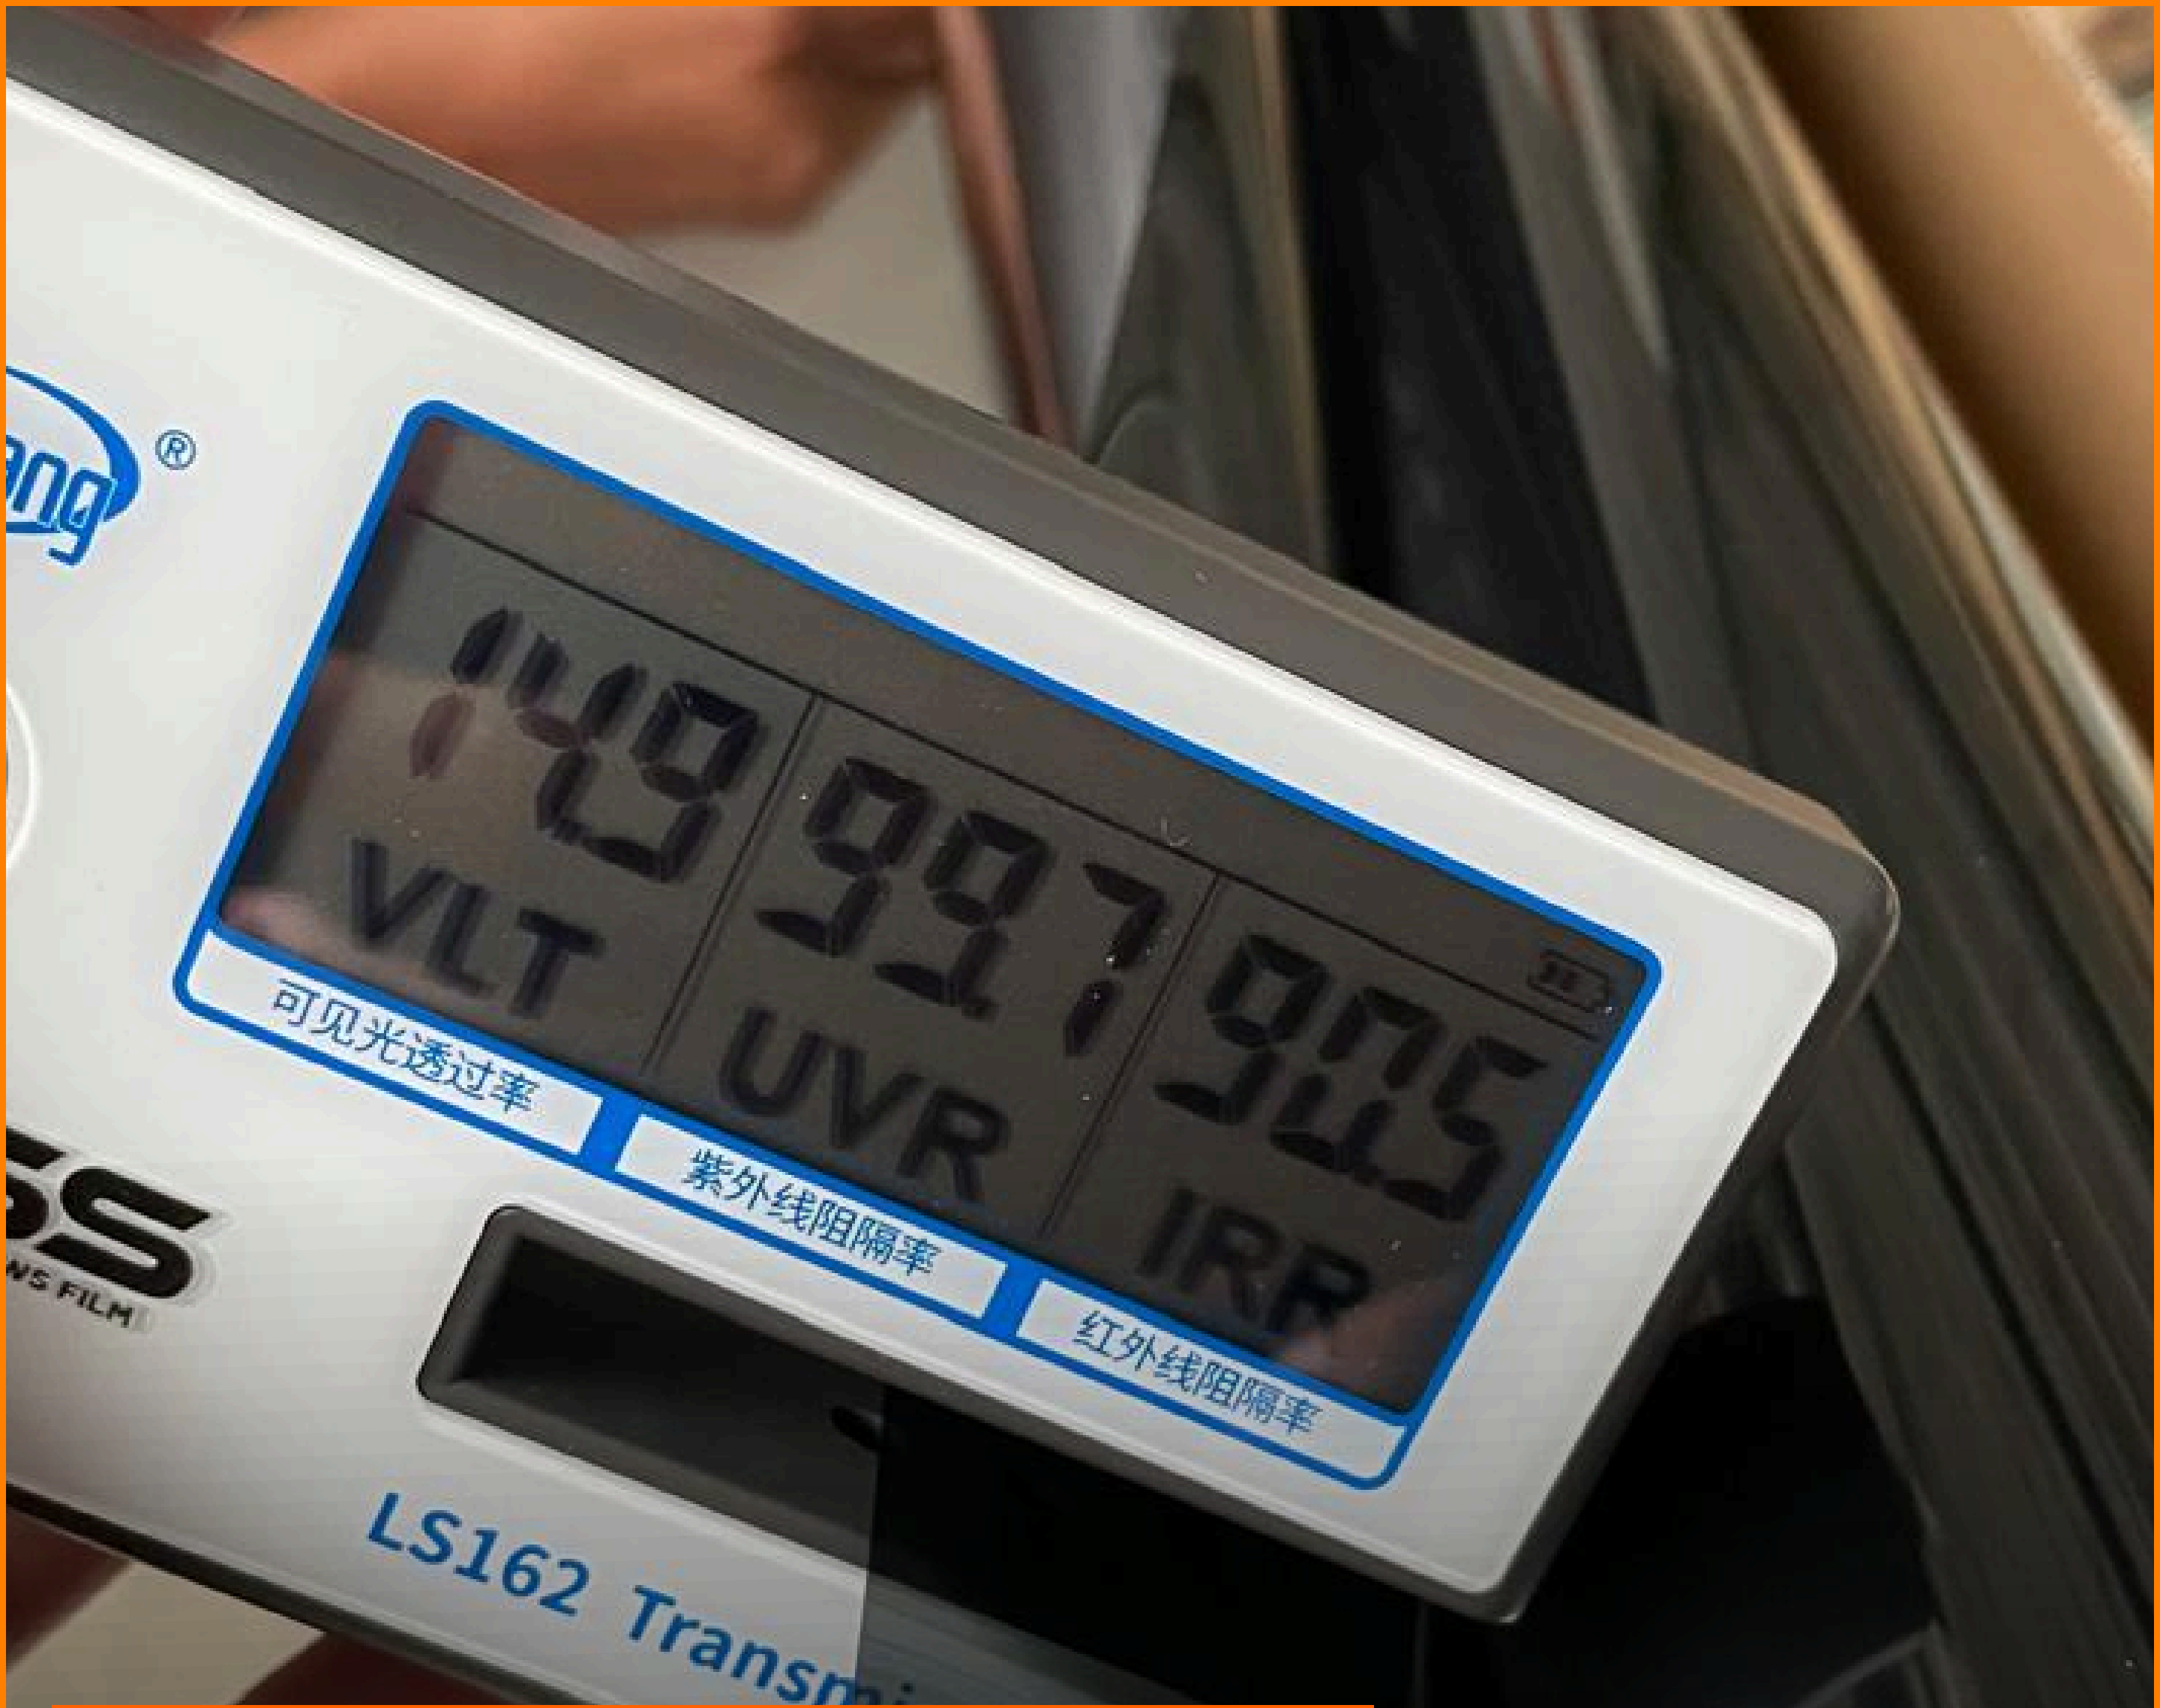

UVR 99,7%



IRR 90,5%

TSER: 60%
ENERGÍA SOLAR
T: 13,5 | A: 81,7 | R: 4,9

LÚZ VISIBILE
T: 3,7 | A: 67 | R-INT: 6,9 EX: 4,7

SC: 0.49 | GR: 85,1 | E: 0,87 | U: 6

TSER: ES EL RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR INTEGRADA.

GR (GLARE REDUCTION) MIDE CUÁNTO REDUCE LA PELÍCULA EL BRILLO CAUSADO POR FUENTES DE LUZ INTENSAS (COMO EL SOL O LUCES ARTIFICIALES)

E (EMISIVIDAD) MIDE LA CAPACIDAD DE UNA SUPERFICIE PARA EMITIR ENERGÍA TÉRMICA.