




NANO CERÁMICO HC 35%



VLT 37,8%

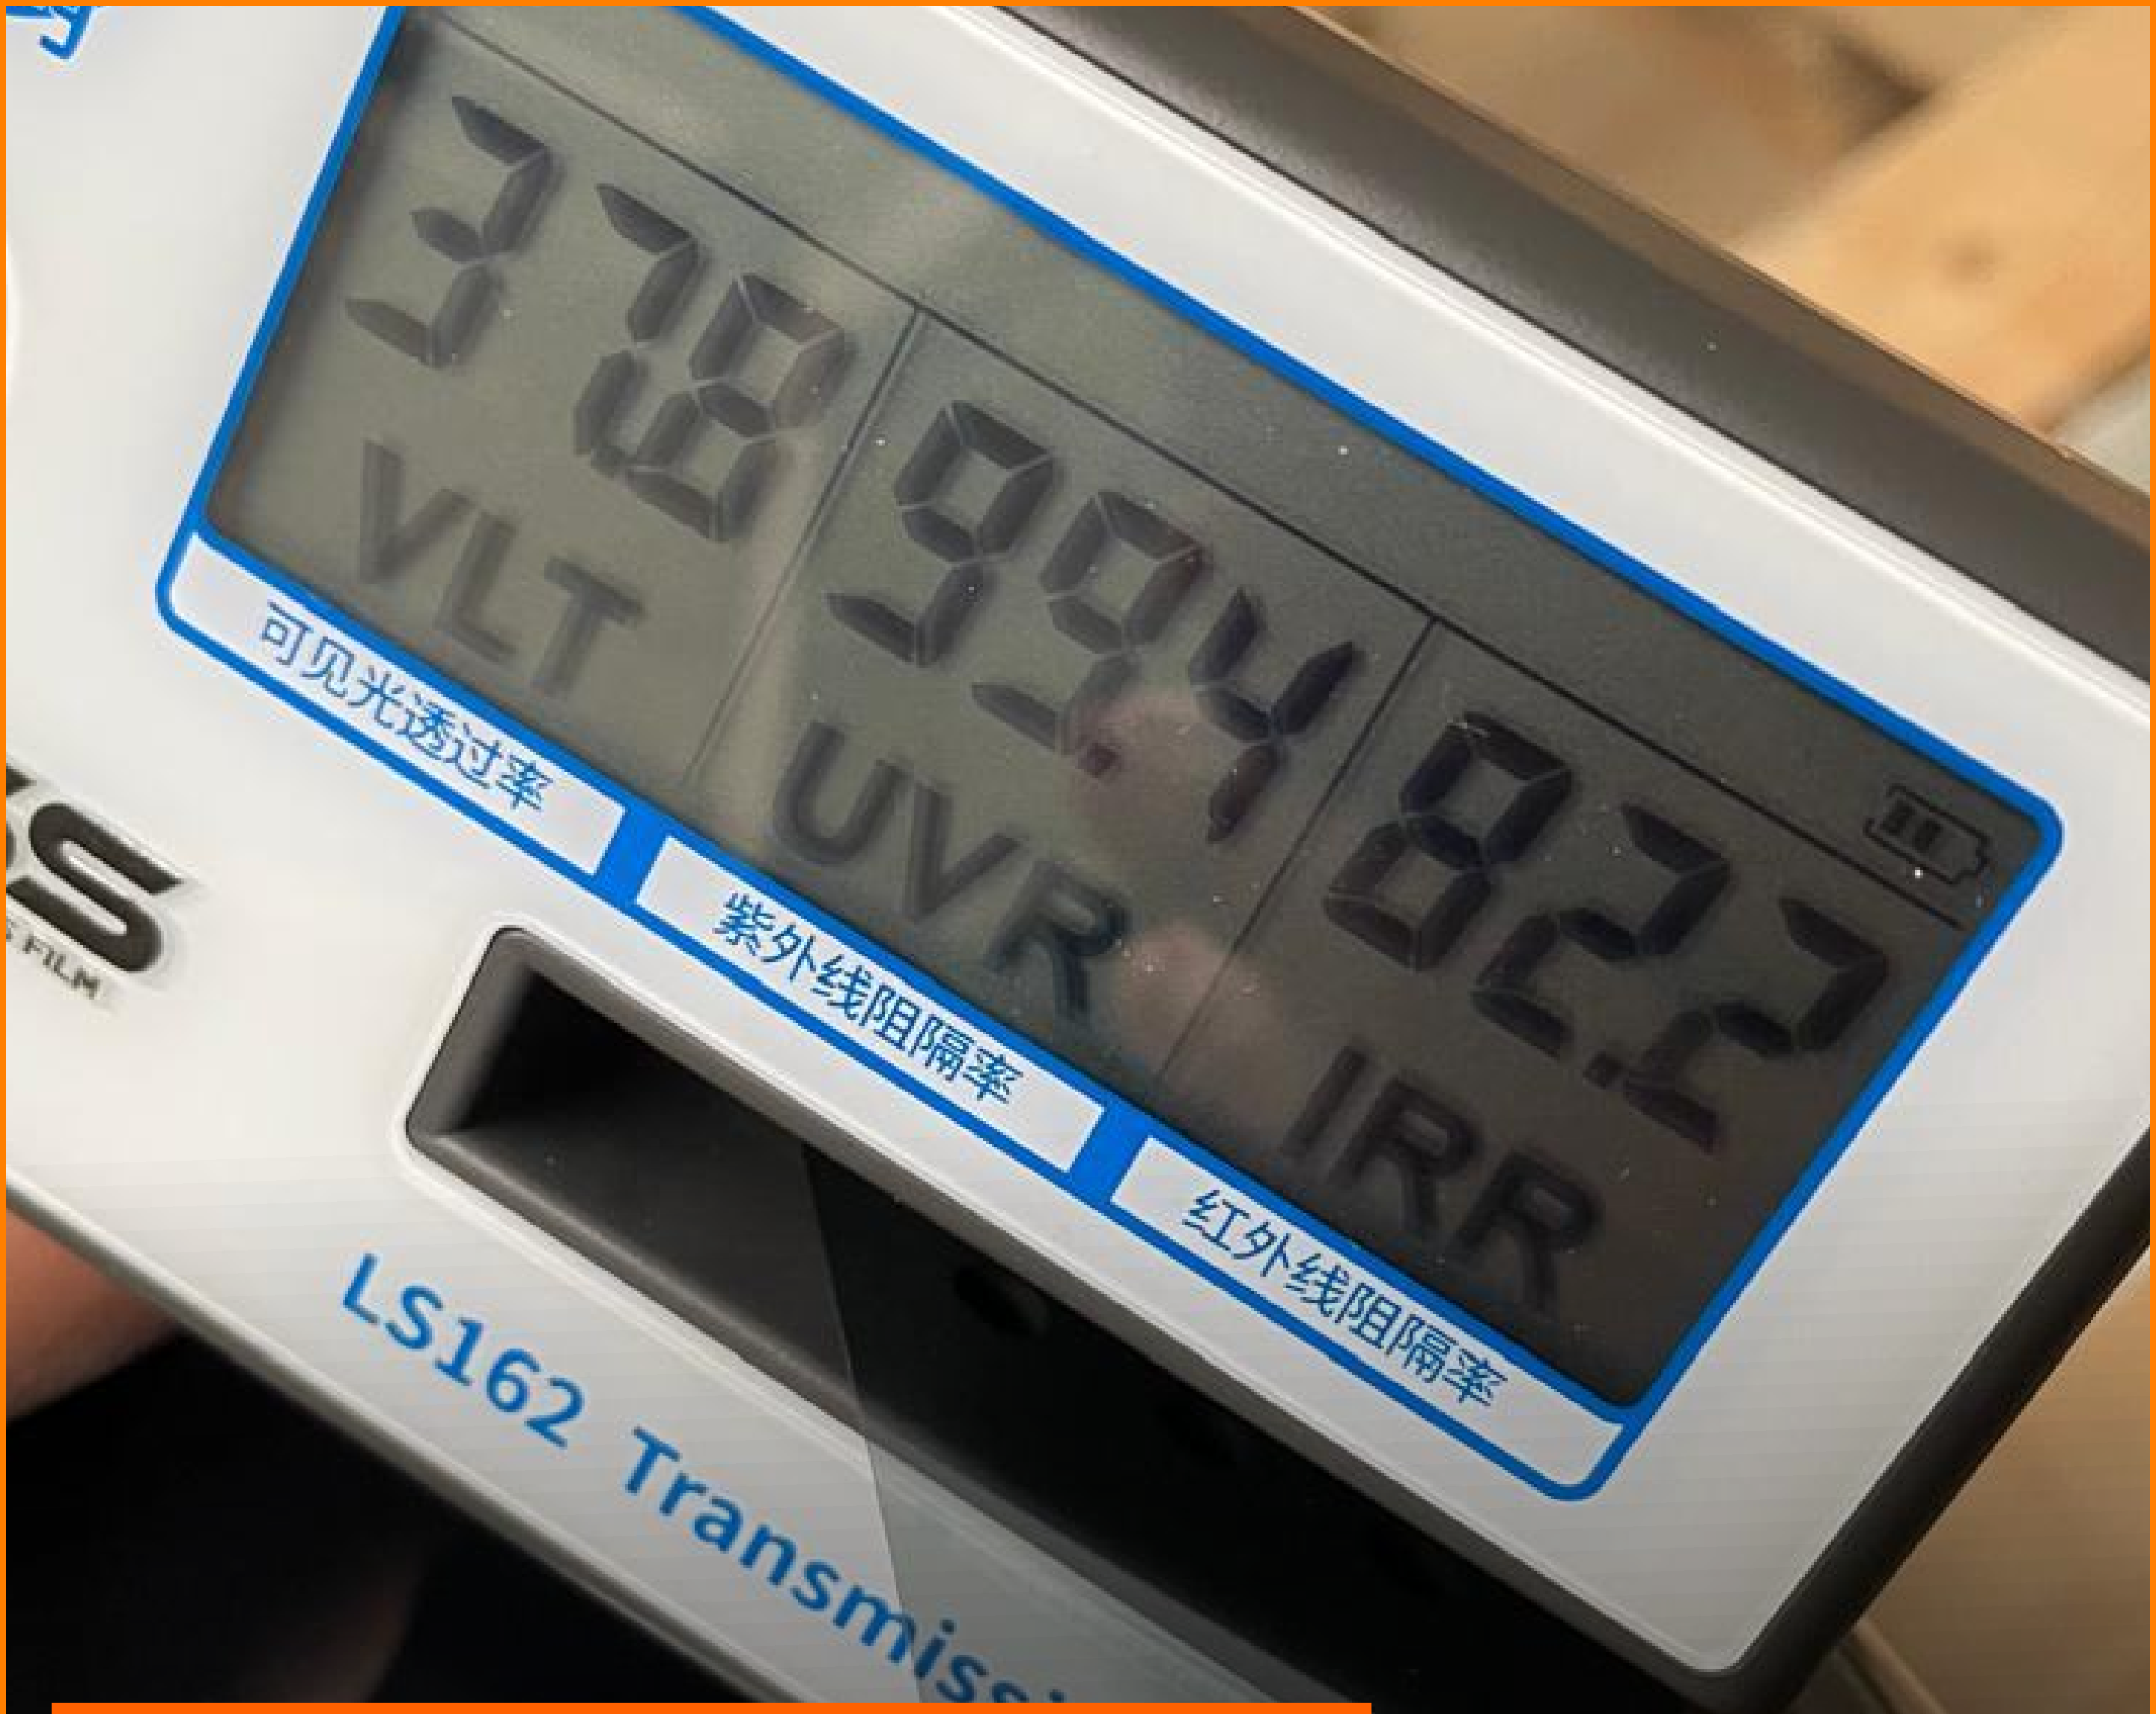

UVR 99,4%



IRR 82,2%

TSER: 58%

ENERGÍA SOLAR

T: 13,5 | A: 81,7 | R: 4,9

LÚZ VISIBILE

T: 3,7 | A: 67 | R-INT: 6,9 EX: 4,7

SC: 0.48 | GR: 93,1 | E: 0,87 | U: 6

TSER: ES EL RECHAZO TOTAL DE ENERGÍA SOLAR INTEGRADA.

GR (GLARE REDUCTION) MIDE CUÁNTO REDUCE LA PELÍCULA EL BRILLO CAUSADO POR FUENTES DE LUZ INTENSAS (COMO EL SOL O LUCES ARTIFICIALES)

E (EMISIVIDAD) MIDE LA CAPACIDAD DE UNA SUPERFICIE PARA EMITIR ENERGÍA TÉRMICA.